Engineered in Germany

nordholm®

IN BÄDERN ZU HAUSE

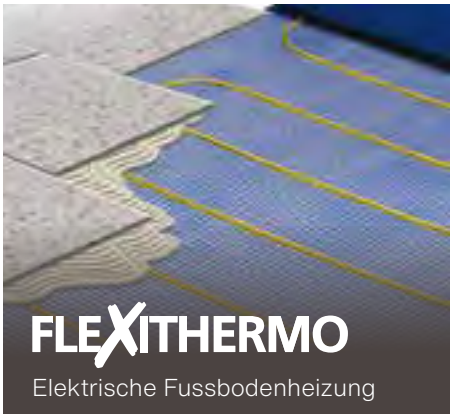

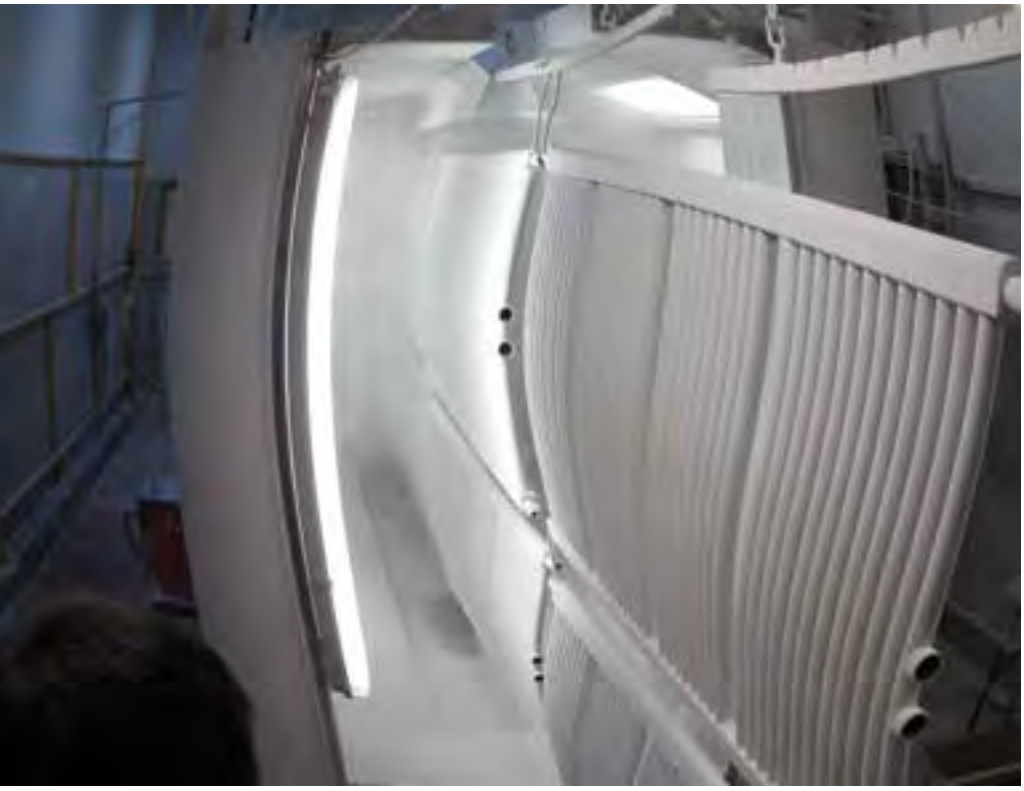

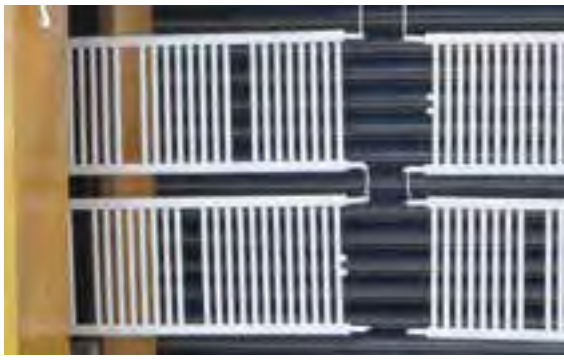

ZEICHENERKLÄRUNG:

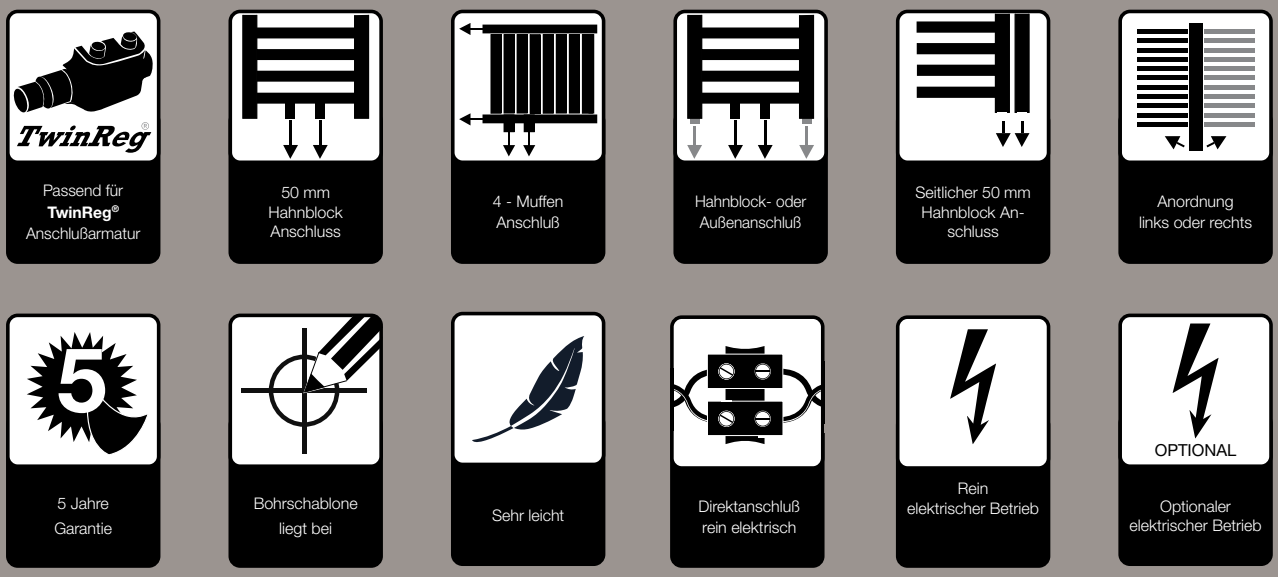

INHALT

nordholm®

KLASSIK BADHEIZKÖRPER & HANDTUCHWÄRMER

NEU INFINITY 6
NEU ASPEN 7
SAAR 8
PALMA 9
PERFORMER DUO 10
PERFORMER ROOM 11
CURVE STRAIGHT 12
GANTO 13
NECKAR 14
VAVIT 15

DESIGN BADHEIZKÖRPER

STICK 18
SPREE 19
SHIFT 20
CELSIUS 21
MOSEL 22
DONAU /S 23

ZUBEHÖR

TwinReg® Thermostat-Ventile 24
Armaturen / Sonderanschlüsse 25
Heizpatronen & Befüllung 26-27

weldbach®

PREMIUM WCS & ZUBEHÖR

MareSol SLIM Premium WC 30
MareSol Premium WC 31
MareSol Bidet 32

BADEZIMMERSPIEGEL

LED-Spiegel „Evolution“ 40

WASCHTISCHE, BADMÖBEL & DUSCHBOARDS

Venice Hotel Badmöbel 33
TERMINATOR® Duschboards 34-35
SlimLine Duschboards 36-37
Oceanus Waschbecken 38
Oceanus Badmöbel 39

FLEXITHERMO

ELEKTRISCHE FUSSBODENHEIZUNGEN

Flexithermo™ Standard / Plus 42
Flexithermo™ Standard/ Plus-Set Digital 43
Flexithermo™ Thermostate und Zubehör 44

SPLASH® BOARD Signature

SPLASHBOARD SIGNATURE®

SplashBoard® Signature 46-47

nordholm®

QUALITÄT

> die jeden überzeugt

Nordholm's Designheizkörper sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch von höchster Qualität und Nachhaltigkeit. Unsere Produkte werden unter Verwendung modernster Produktionsverfahren hergestellt und durchlaufen strenge Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Standards entsprechen.

Wir verwenden nur die besten verfügbaren Materialien und bearbeiten sie mit größter Sorgfalt, bevor wir unsere Heizungen einem Drucktest mit 10 bar/-110 °C unterziehen. Dies gewährleistet die Langlebigkeit unserer Produkte und trägt zur Nachhaltigkeit bei. Unsere Heizungen sind in Edelstahl, verchromten oder weißen Oberflächen mit Einbrennlackierung/Epoxylackierung erhältlich und werden mit maschineller Epoxy-/Polyester Pulverbeschichtung versehen. Um sicherzustellen, dass unsere Produkte nachhaltig sind, verwenden wir auch umweltfreundliche Verfahren in unserem Herstellungsprozess.

DESIGNHEIZKÖRPER INFINITY
Schwarz, RAL 9005, Art.-Nr: I-55-S
INFINITY HANDTUCHBÜGEL
Schwarz, RAL 9005, Art.-Nr: IHB-55-S

DESIGNHEIZKÖRPER ASPEN
Cappuccino
Art.-Nr: AS-50-C

NEU

nordholm®

Der Infinity Badheizkörper ist in drei angesagten Farben erhältlich und ermöglicht somit eine individuelle Gestaltung des Badezimmers. Der optionale Handtuchbügel ist in der Heizkörperfarbe gehalten, funktional und unterstreicht so das Design des Heizkörpers. Zusätzlich gibt es den Heizkörper in zwei unterschiedlichen Größen, um auf die Bedürfnisse und Platzverhältnisse jeder Badezimmergröße einzugehen.

INFINITY

Badheizkörper

Zwei Größen, passend für fast jedes Bad

Optionale Handtuchbügel in Heizkörperfarbe

Heizleistung bis zu 861 Watt

5 TwinReg OPTIONAL

Art.-Nr.		Basisfarbe	Höhe	Breite	Naben-abstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
I-55-W		Weiß, RAL 9016	1800 mm	610 mm	50 mm	861 W	446 W	800 W
I-55-C		Cappuccino	1800 mm	610 mm	50 mm	861 W	446 W	800 W
I-55-S		Schwarz, RAL 9005	1800 mm	610 mm	50 mm	861 W	446 W	800 W
I-25-W		Weiß, RAL 9016	1800 mm	410 mm	50 mm	619 W	321 W	600 W
I-25-C		Cappuccino	1800 mm	410 mm	50 mm	619 W	321 W	600 W
I-25-S		Schwarz, RAL 9005	1800 mm	410 mm	50 mm	619 W	321 W	600 W

Handtuchbügel ist Serienmäßig nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

Verfügbar in:

- Weiß, RAL 9016
- Cappucino
- Schwarz, RAL 9005

Bitte beachten Sie, dass die Handtuchbügel separat und einzeln bestellt werden muss. Das Bild zeigt lediglich, wie die Handtuchbügel am Heizkörper angebracht werden können. Wenn Sie also beide Bügel wünschen, geben Sie bitte eine Bestellung für zwei Handtuchbügel auf.

NEU

nordholm®

Der Aspen Badheizkörper ist ein modernes Design-Highlight für das Badezimmer, das Funktionalität, Ästhetik und Komfort in einem Produkt vereint. Seine robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit, während sein zeitloses Design ihn zu einer stilvollen Bereicherung des Badezimmers macht. Aspen ist die perfekte Kombination aus Funktionalität und Ästhetik.

ASPEN

Badheizkörper

Drei Farben zur Auswahl

Rechts oder links montierbar

Heizleistung 793 Watt

Art.-Nr.		Basisfarbe	Höhe	Breite	Naben-abstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
AS-50-W		Weiß, RAL 9016	1640 mm	600 mm	50 mm	793 W	405 W	800 W
AS-50-C		Cappuccino	1640 mm	600 mm	50 mm	793 W	405 W	800 W
AS-50-S		Schwarz, RAL 9005	1640 mm	600 mm	50 mm	793 W	405 W	800 W

Verfügbar in:

- Weiß, RAL 9016
- Cappucino
- Schwarz, RAL 9005

nordholm®

SAAR

Badheizkörper

- Inklusive 50 mm Hahnblock Anschluss und zusätzlichen Seitenanschluss
- 3-fach beschichtet
- 4-Punkt Aufhängung
- 5 Jahre Garantie

Heizleistung bis zu 1199 Watt

Inklusive Bohrschablone

Ausführung	Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
	SA-02-W	Weiß	1750 mm	300 mm	50 mm / 255 mm	549 W	290 W	300 W
	SA-05-W	Weiß	1750 mm	400 mm	50 mm / 355 mm	662 W	351 W	600 W
	SA-20-W	Weiß	1150 mm	500 mm	50 mm / 455 mm	545 W	292 W	300 W
	SA-25-W	Weiß	1550 mm	500 mm	50 mm / 455 mm	722 W	387 W	600 W
	SA-30-W	Weiß	1750 mm	500 mm	50 mm / 455 mm	801 W	429 W	800 W
	SA-45-W	Weiß	1150 mm	600 mm	50 mm / 555 mm	637 W	342 W	600 W
	SA-50-W	Weiß	1550 mm	600 mm	50 mm / 555 mm	844 W	453 W	800 W
	SA-55-W	Weiß	1750 mm	600 mm	50 mm / 555 mm	937 W	502 W	800 W
	SA-55-W+	Weiß	1840 mm	600 mm	50 mm / 555 mm	1148 W	616 W	1000 W
	SA-75-W	Weiß	1750 mm	700 mm	50 mm / 655 mm	1069 W	573 W	1000 W
	SA-95-W	Weiß	1750 mm	800 mm	50 mm / 755 mm	1199 W	643 W	1000 W
	SA-45-A	Anthrazit	1150 mm	600 mm	50 mm / 655 mm	637 W	342 W	600 W
	SA-50-A	Anthrazit	1550 mm	600 mm	50 mm / 655 mm	844 W	453 W	800 W
	SA-55-A	Anthrazit	1750 mm	600 mm	50 mm / 655 mm	937 W	502 W	800 W
	Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
	SA-55-WG	Weiß	1750 mm	600 mm	50 mm	937 W	502 W	800 W

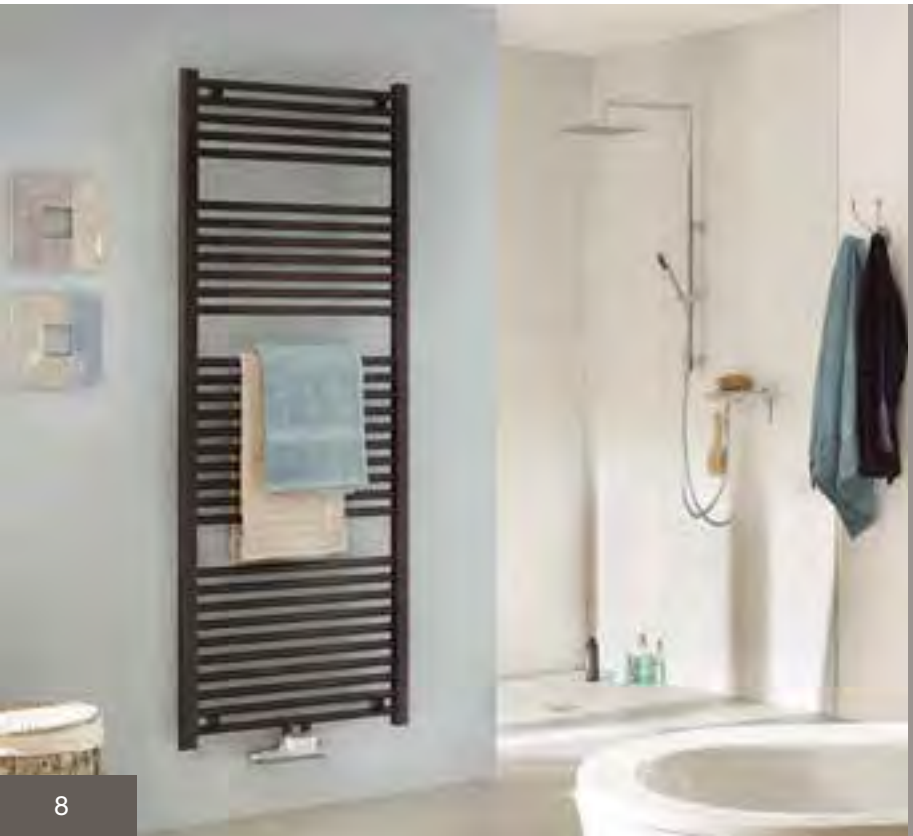

Verfügbar in:

- Weiß
- Anthrazit

- Heizkörper fertig befüllt inkl. Calypso
- Heizpatrone mit Stecker oder verdeckter Kabelführung mit Direktanschluss
- Die Heizpatrone wird kundenseitig rechts oder links montiert.
- 3-fach beschichtet
- 4-Punkt Aufhängung
- 5 Jahre Garantie

Badheizkörper fertig befüllt inkl. Heizpatrone

Inklusive Bohrschablone

nordholm®

PALMA

Badheizkörper/ Rein elektrisch

PALMA inklusive Heizpatrone mit 1.5 m Anschlusskabel - steckerfertig

	Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Nabenabstand	Anschluß	Leistung
	PAL-45-W-E	Weiß	1150 mm	600 mm	555 mm	230 V	600 W
	PAL-50-W-E	Weiß	1550 mm	600 mm	555 mm	230 V	800 W
	PAL-55-W-E	Weiß	1750 mm	600 mm	555 mm	230 V	1000 W

PALMA inklusive Heizpatrone mit verdeckter Kabelführung - mit Anschlusskabel

	Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Nabenabstand	Anschluß	Leistung
	PAL-45-W-VE	Weiß	1150 mm	600 mm	555 mm	230 V	600 W
	PAL-50-W-VE	Weiß	1550 mm	600 mm	555 mm	230 V	800 W
	PAL-55-W-VE	Weiß	1750 mm	600 mm	555 mm	230 V	1000 W

Verfügbar in:

Weiß

Calypso Heizpatrone
Steckerfertig

Calypso Heizpatrone
Verdeckte Kabelführung

nordholm®

- Hohe Heizleistung bis zu 3035 W
- Optionaler Handtuchbügel flexibel rechts oder links montierbar
- Super flach
- Einfach zu reinigen
- Ideal für Niedertemperatur-Heizungsanlagen
- Geringes Gewicht

PERFORMER **DUO**

Aluminium-Heizkörper

Hohe Heizleistung bis zu 3035 Watt

Aluminium

Hochwertige Oberflächen

Geringes Gewicht

Art.-Nr.	Oberfläche		Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C
PR-D-55-BE		Bronze, eloxiert	1800 mm	565 mm	50 mm	3035 Watt	1627 Watt
PR-D-55-EE		Edelstahl, eloxiert	1800 mm	565 mm	50 mm	3035 Watt	1627 Watt
PR-D-55-SE		Schwarz, eloxiert	1800 mm	565 mm	50 mm	3035 Watt	1627 Watt
PR-D-55-W		Weiß matt, RAL 9016	1800 mm	565 mm	50 mm	3035 Watt	1627 Watt

Handtuchbügel ist Serienmäßig nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

DIESE HANDTUCHBÜGEL PASSEN:

Einseitiger Handtuchbügel

Beidseitiger Handtuchbügel **Bügel mit Kleiderhaken**

- Hohe Heizleistung bis zu 3035 Watt
- Optionaler Handtuchbügel flexibel rechts oder links montierbar
- Super flach
- Einfach zu reinigen
- Ideal für Niedertemperatur-Heizungsanlagen
- Geringes Gewicht

PERFORMER **DUO ROOM**

Aluminium-Bad-& Wohnraumheizkörper

Hohe Heizleistung 1666 Watt

Aluminium

Geringes Gewicht



Art.-Nr.	Oberfläche		Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C
PR-D-60-W		Weiß matt, RAL 9016	580 mm	945 mm	50 mm / 550 mm	1666 Watt	893 Watt
PR-D-60-EE		Edelstahl, eloxiert	580 mm	945 mm	50 mm / 550 mm	1666 Watt	893 Watt
PR-D-60-BE		Bronze, eloxiert	580 mm	945 mm	50 mm / 550 mm	1666 Watt	893 Watt
PR-D-60-SE		Schwarz, eloxiert	580 mm	945 mm	50 mm / 550 mm	1666 Watt	893 Watt

Handtuchbügel ist Serienmäßig nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

DIESE HANDTUCHBÜGEL PASSEN:

Kleiderhaken (Links & Rechts)

Beidseitiger Handtuchbügel

nordholm®

- Hohe Heizleistung bis zu 2832 Watt
- Optionaler Handtuchbügel
- Super flach
- Einfach zu reinigen
- Ideal für Niedertemperatur-Heizungsanlagen
- 4 - Muffen Anschluss

CURVE STRAIGHT

Badheizkörper

Hohe Heizleistung 2282 Watt

Erleben Sie den Curve Heizkörper - eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Design! Dieser leistungsstarke Heizkörper mit bis zu 2282 Watt Heizleistung bietet maximale Flexibilität bei der Installation dank seines 50 mm Hahnblock Anschlusses und zusätzlichem Seitenanschluss.

Mit seinem doppellagigen Aufbau und seinem Oval-Profil fügt er sich nahtlos in moderne und minimalistische Wohnräume ein und setzt dabei stilvolle Akzente.

Art.-Nr.	Basisfarbe	Ausführung	Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
CVD-55-W	Weiß	DUO	1860 mm	600 mm	50 mm/ 550 mm	2282 W	1414 W	1000 W

Verfügbar in:

Weiß

Curve Straight in der doppellagigen Ausführungen **DUO**

- Hahnblock Anschluss
- Pulverbeschichtet
- Entflüftungsventil rückseitig

GANTO

Badheizkörper

Heizleistung
762 Watt

Entdecken Sie den Heizkörper Ganto und erleben Sie pure Effizienz und Komfort in Ihrem Zuhause. Mit einem Hahnblock Anschluss, einer pulverbeschichteten Oberfläche und einem rückseitigen Entlüftungsventil ist der Ganto die perfekte Wahl.

Die robuste Konstruktion und das durchdachte Design sorgen für eine schnelle und einfache Installation und eine langlebige Leistung. Egal, ob Sie ein neues Haus bauen oder Ihr bestehendes Heizsystem erneuern möchten, der Heizkörper Ganto ist die beste Wahl für eine effektive und zuverlässige Wärmeversorgung in Ihrem Zuhause.

Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
GA-30-W	Weiß	1510 mm	565 mm	50 mm	762 W	408 W	600 W
GA-30-A	Anthrazit	1510 mm	565 mm	50 mm	762 W	408 W	600 W

Verfügbar in:

Weiß

Anthrazit

Einschub für Heizpatrone werkseitig rechts vorhanden.

BESTSELLER

nordholm®

- Einfach zu montieren
- Universeller Anschluss - rechts oder links montierbar
- Versteckte Wandhalterung
- Ideal für jedes Badezimmer
- Originell und ästhetisch

NECKAR

Badheizkörper

Rechts oder links montierbar

Heizleistung bis zu 988 Watt

Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
NE-50-W	Weiß	1454 mm	596 mm	50 mm	803 W	434 W	800 W
NE-55-W	Weiß	1782 mm	596 mm	50 mm	988 W	532 W	1000 W
NE-50-A	Anthrazit	1454 mm	596 mm	50 mm	803 W	434 W	800 W
NE-55-A	Anthrazit	1782 mm	596 mm	50 mm	988 W	532 W	1000 W

Verfügbar in:

- Weiß
- Anthrazit

BESTSELLER

- Exklusives, beeindruckendes Design
- Gleichmässige Wärmeverteilung
- Effektiv und energiesparend
- Handtücher lassen sich bequem in den zwei Ausschnitten aufhängen
- 4-Punkt Aufhängung

nordholm®

VAVIT

Badheizkörper

EASY CLEAN OBERFLÄCHE

Hohe Heizleistung 1148 Watt

5 | TwinReg® | OPTIONAL

Entdecken Sie den Heizkörper Ganto und erleben Sie pure Effizienz und Komfort in Ihrem Zuhause. Mit einem Hahnblock Anschluss, einer pulverbeschichteten Oberfläche und einem rückseitigen Entlüftungsventil ist der Ganto die perfekte Wahl.

Die robuste Konstruktion und das durchdachte Design sorgen für eine schnelle und einfache Installation und eine langlebige Leistung. Egal, ob Sie ein neues Haus bauen oder Ihr bestehendes Heizsystem erneuern möchten, der Heizkörper Ganto ist die beste Wahl für eine effektive und zuverlässige Wärmeversorgung in Ihrem Zuhause.

Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
VA-55-W+	Weiß	1820 mm	610 mm	50 mm	1148 W	616 W	1000 W
VA-55-A+	Anthrazit	1820 mm	610 mm	50 mm	1148 W	616 W	1000 W

Verfügbar in:

- Weiß
- Anthrazit

Heizkörper können auf verschiedene Arten angeschlossen werden, um eine effiziente Wärmeversorgung in Wohnräumen zu gewährleisten. Die gebräuchlichsten Anschlussvarianten sind Zentralheizungsbetrieb, Kombibetrieb mit Heizpatrone bei Hahnblockanschluss, Kombibetrieb mit Heizpatrone bei Außenanschluss und Betrieb rein elektrisch.

Beim Zentralheizungsbetrieb wird der Heizkörper über die zentrale Heizungsanlage des Gebäudes mit Warmwasser versorgt. Die Wärme wird durch den Heizkörper abgegeben und sorgt so für eine angenehme Raumtemperatur.

Im Kombibetrieb mit Heizpatrone bei Hahnblockanschluss wird der Heizkörper zusätzlich zur Zentralheizung mit einer elektrischen Heizpatrone ausgestattet. Diese kann bei Bedarf zugeschaltet werden, um auch bei Abschaltung der zentralen Heizungsanlage eine Wärmeversorgung zu gewährleisten.

Bei der Kombibetrieb-Variante mit Heizpatrone bei Außenanschluss wird die Heizpatrone direkt am Heizkörper angeschlossen, was eine unabhängige Wärmeversorgung vom zentralen Heizsystem ermöglicht. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass diese Variante aufgrund der höheren Stromkosten eher als Notlösung gedacht ist.

Im rein elektrischen Betrieb wird der Heizkörper ausschließlich über Strom betrieben und ist somit unabhängig von einem zentralen Heizsystem. Diese Variante ist vor allem in Regionen mit niedrigem Strompreis interessant, da sie im Vergleich zur Heizung mit Öl oder Gas deutlich teurer ist.

ANSCHLUSSVARIANTEN

Zentralheizungsbetrieb

Wird der Heizkörper über die Zentralheizung versorgt, benutzen Sie eine Hahnblock Anschlussarmatur wie z. B. TwinReg Genesis, TwinReg 500 oder eine Ventilarmatur für Außenanschlüsse. Bei einem Einrohr-System ist die TwinReg 500-Armatur einzusetzen.

Kombibetrieb mit Heizpatrone bei Hahnblock Anschluss

Verwenden Sie hier die Hahnblock Anschlussarmatur zum Beispiel TwinReg Genesis oder TwinReg 500 und eine elektrische Heizpatrone.

Kombibetrieb mit Heizpatrone bei Außenanschluss

Setzen Sie hierfür die Monoblock Armatur (Vor/Rücklauf im gleichen Steigrohr) ein, sowie eine entsprechende Heizpatrone auf der anderen Seite. Thermostat/Heizpatrone können links oder rechts eingebaut werden.

Betrieb rein elektrisch

Hier benötigen Sie nur den Heizkörper, Heizpatrone und die Befüllung. Der Heizkörper wird fertig befüllt geliefert.

nordholm®

STICK

- Hochmoderne und simple Funktionalität
- Schlichtes und praktisches Design aus reinem Edelstahl
- Ideal für kleine Räume
- Effiziente Erwärmung des Handtuchs durch stufenlos regelbaren Leistungsregler mit LED-Funktion

Design Handtuchwärmer / Rein elektrisch

DIREKT-ANSCHLUSS

Entdecken Sie den Handtuchwärmer „Stick“ - die perfekte Wahl für eine moderne und effiziente Handtuchwärmelösung! Mit seinem hochmodernen und dennoch einfachen Funktionsprinzip überzeugt „Stick“ auf ganzer Linie. Das schlichte und praktische Design aus reinem Edelstahl eignet sich besonders für kleine Räume und fügt sich perfekt in jedes Badezimmer ein. Egal, ob Sie den Handtuchwärmer im privaten Badezimmer oder in einem gewerblichen Umfeld nutzen möchten, mit „Stick“ sind Sie stets bestens ausgestattet.

Art.-Nr.	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	ø Rohr	Anschluß	Leistung
ST-30-S1	Edelstahl poliert	1100 mm	30 mm	130 mm	30 mm	230V	25 W
ST-35-S1	Edelstahl poliert	1500 mm	30 mm	130 mm	30 mm	230V	35 W

Handtuchhaken-Segment um 180° stufenlos schwenkbar.

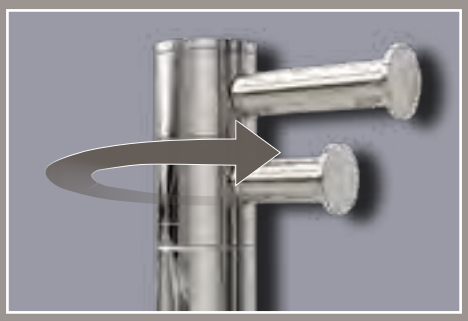

Inklusive stufenlos regelbarem Leistungsregler.

- Vertikale & horizontale Vierkantrohre
- Entlüftungsventil auf der Rückseite des Heizkörpers (unsichtbarer Bereich)
- Großer Rohrabstand für mehr Handtücher
- Aufhängung aus Metall (kein Kunststoff)
- Platzsparende Aufhängung von hinten (nicht zwischen den vertikalen Rohren)

nordholm®

SPREE

Design Badheizkörper

Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
SP-10-C	Chrom	580 mm	500 mm	468 mm	230 W	123 W	300 W
SP-60-C	Chrom	1630 mm	500 mm	468 mm	622 W	333 W	600 W
SP-70-C	Chrom	1630 mm	600 mm	568 mm	783 W	419 W	800 W

nordholm®

- Innovatives Design für ein stilvolles Badezimmer
- Drehbare Querrohre für maximale Flexibilität
- Stufenlos regelbarer Leistungsregler für eine effiziente Nutzung
- Sorgt für wohlig warme Handtücher
- Einfache und bequem

SHIFT

Design Handtuchwärmer / Rein elektrisch

DIREKT-ANSCHLUSS

Art.-Nr.	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	ø Rohr	Anschluß	Leistung
SH-30-E	Edelstahl poliert	600 mm	445 mm	55 mm	30 mm	230V	45 W
SH-35-E	Edelstahl poliert	1000 mm	445 mm	55 mm	30 mm	230V	90 W

Querrohr-Segmente um 180° stufenlos schwenkbar.

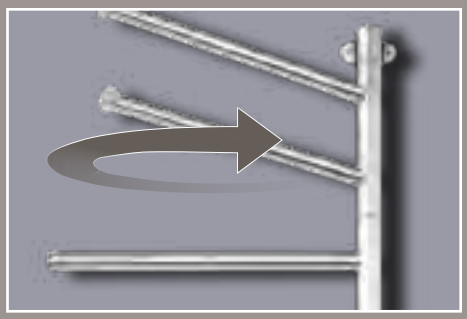

Inklusive stufenlos regelbarem Leistungsregler.

- Eleganteste Form der Handtuchheizung
- Dezentes Design für modernes Badezimmer
- Zielgenaue Wärmeentfaltung für maximale Effizienz
- Erhältlich in zwei verschiedenen Formen für maximale Flexibilität
- Sorgt für wohlig warme Handtücher

nordholm®

CELSIUS

Design Handtuchwärmer / Rein elektrisch

DIREKT-ANSCHLUSS

Art.-Nr.	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	ø Rohr	Anschluß	Leistung
C300-S1	Edelstahl poliert	32 mm	632 mm	100 mm	32 mm	12 V	20 W
C300-S2	Edelstahl gebürstet	32 mm	632 mm	100 mm	32 mm	12 V	20 W
C400-S1	Edelstahl poliert	40 mm	632 mm	100 mm	40 x 24 mm	12 V	20 W
C400-S2	Edelstahl gebürstet	40 mm	632 mm	100 mm	40 x 24 mm	12 V	20 W

Transformator

TRA 20-60	Transformator 230 - 12 V für Leistung von 20 - max. 60 W Dies entspricht max. 3 separaten Handtuchwärmern

CELSIUS **C300** (Jeweils 1 Heizelement)

CELSIUS **C400** (Jeweils 1 Heizelement)

nordholm®

MOSEL

Design Badheizkörper

- Platzsparend & elegant
- Ideal für Bad, Küche, Flur und Büro
- 3 cm Durchmesser Rundrohr
- 8 Kleider bzw. Handtuchhaken
- Entlüftungsventil auf Rückseite des Heizkörpers (unsichtbarer Bereich)
- Aufhängung aus Metall
- Platzsparende Aufhängung von hinten

Art.-Nr	Oberfläche	Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
MO-20-W	Weiß	1500 mm	266 mm	228 mm	350 W	187 W	300 W
MO-20-C	Chrom	1500 mm	266 mm	228 mm	350 W	187 W	300 W
MO-20-A	Anthrazit	1500 mm	266 mm	228 mm	350 W	187 W	300 W

Entlüftungsventil auf
der Rückseite des Heizkörpers

- Vertikale & horizontale Rundrohre
- Entlüftungsventil auf Rückseite des Heizkörpers (unsichtbarer Bereich)
- Großer Rohrabstand für mehr Handtücher
- Aufhängung aus Metall (kein Kunststoff)
- Platzsparende Aufhängung von hinten (nicht zwischen den vertikalen Rohren)

nordholm®

DONAU/S

Design Badheizkörper



	Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Nabenabstand	EN 442 75/65/20°C	55/45/20°C	Heizpatrone
DONAU-S	DO-50-S1S	Edelstahl poliert	1210 mm	600 mm	568 mm	410 W	220 W	300 W
	DO-60-S1S	Edelstahl poliert	1630 mm	500 mm	468 mm	425 W	227 W	300 W
	DO-70-S1S	Edelstahl poliert	1630 mm	600 mm	568 mm	585 W	313 W	600 W
DONAU	DO-60-S1	Edelstahl poliert	1630 mm	500 mm	468 mm	498 W	267 W	300 W
	DO-70-S1	Edelstahl poliert	1630 mm	600 mm	568 mm	626 W	395 W	600 W
	DO-70-S2	Edelstahl gebürstet	1630 mm	600 mm	568 mm	626 W	395 W	600 W

Entlüftungsventil auf der Rückseite des Heizkörpers

Thermostat-Ventil für Heizkörper mit Hahnblock Anschluss (Eck- und Durchgang)

TwinReg® Genesis

NEU

Die TwinReg® Genesis Anschlussarmatur regelt die Raumtemperatur und hat einen Thermostatkopfanschluss links oder rechts. Die Armatur hat einen Rohrabstand von 50 mm und eignet sich für Rohrdurchmesser von 15 mm und AG G 3⁄4“ nach DIN V 3838 (Eurokonus). Das Set enthält Thermostatkopf, weiße, verchromte oder schwarze Kunststoff blende und Klemmverschraubung.

- ✓ *FLEXIBLES THERMOSTAT-VENTIL*
- ✓ *DURCHGANG- UND ECKVERSION IN EINEM*
- ✓ *THERMOSTATKOPFANSCHLUSS BEIDSEITIG*
- ✓ *OHNE AUFWAND UMMONTIERBAR*

Art.-Nr.:	Farbe
TR-4-W	Weiß
TR-4-C	Chrom
TR-4-S	Schwarz matt

Thermostat-Ventil für Heizkörper mit Hahnblock Anschluss (Eck- oder Durchgang)

TwinReg 200®

Die TwinReg 200® Anschlussarmatur regelt die Raumtemperatur und hat einen Thermostatkopfanschluss links oder rechts. Die Rohrabstände betragen 50 mm und die Armatur ist für Rohrdurchmesser von 15 mm und AG G 3⁄4“ nach DIN V 3838 (Eurokonus) geeignet. Das Set enthält einen Thermostatkopf, eine weiße oder verchromte Kunststoffblende sowie eine Klemmverschraubung und Blockarmatur.

Art.-Nr.:	Farbe	Version
TR-10-WE	Weiß	Eckversion
TR-10-CE	Verchromt	Eckversion

Thermostat-Ventil für Heizkörper mit Hahnblock Anschluss, schwenkbar (Eck- oder Durchgang)

TwinReg 500®

Bypass-Funktion für Einrohr Betrieb

Die TwinReg® 500 Anschlussarmatur regelt die Raumtemperatur und verfügt über eine Beipassfunktion. Sie kann an Wand oder Boden montiert werden, hat Rohrabstände von 50 mm und eignet sich für Rohrdurchmesser von 15 mm und AG G 3/4“ nach DIN V 3838 (Eurokonus). Das Set beinhaltet Thermostatkopf, Klemmverschraubung und Blockarmatur.

Art.-Nr.:	Farbe	Version
TR-50-W	Weiß	Wand- oder Bodenmontage
TR-50-C	Chrom	Wand- oder Bodenmontage

VENTILE, ARMATUREN UND HEIZPATRONEN

Für Heizkörper mit Außenanschluss

Design-Armaturen Set, bestehend aus einem Fühlerelement, einem Ventilgehäuse für Ventilmontage im Vorlauf, Rücklaufverschraubung mit Absperrung.

Durchgang	Farbe
VD-10-W	Weiß
VD-10-C	Chrom
VD-10-S	Edelstahloptik

Design-Armaturen Set, bestehend aus einem Fühlerelement, einem Ventilgehäuse für Ventilmontage im Vorlauf

Durchgang	Farbe
VE-10-W	Weiß
VE-10-C	Chrom
VE-10-S	Edelstahloptik

Design-Armaturen Set, bestehend aus einem Fühlerelement, einem Ventilgehäuse für Ventilmontage im Vorlauf, Rücklaufverschraubung mit Absperrung.

Winkel-Eck: rechts	Winkel-Eck: links	Farbe
VE-10-RW	VE-10-LW	Weiß
VE-10-RC	VE-10-LC	Chrom
VE-10-RS	VE-10-LS	Edelstahloptik

Platinum-Armaturen-Set Mono (Zweirohr Lanzenventil) mit einem Platinum Designer-Thermostatkopf zur Regelung der Raumtemperatur, voreinstellbar und absperrbar, Montage des Fühlers rechts oder links möglich (Armatur drehbar), Ventil im Rücklauf. Nur für den Einsatz in Zweirohranlagen.

Winkel-Eck:	Farbe
P-MONO-W	Weiß
P-MONO-C	Chrom

Thermostatköpfe

Art.-Nr.:	Farbe	Artikelbezeichnung
PN-DT-C	Chrom	Design – Thermostatkopf – 30 x 1,5
TR T0 W	Weiß	Basic – Thermostatkopf – 30 x 1,5

Wandrosetten

Art.-Nr.:	Farbe	Artikelbezeichnung
D-WR-C	Chrom	Design – Wandrosetten und Überschiebrohr
D-WR-W	Weiß	Design – Wandrosetten und Überschiebrohr

BESTSELLER

CALYPSO Heizpatronen

Lernen Sie unsere mit Sorgfalt und viel Liebe zum Detail entwickelte Heizpatrone CALYPSO kennen. Sein minimalistisches Erscheinungsbild und einfachste Bedienung gibt es in zwei Ausführungen und Farben

- Gerät der Schutzklasse 1
- 5-stufige Leistungsregelung
- 2-stündige Boost-Funktion
- Energiesparend durch Stand-By-Modus
- Arbeitstemepraturbereich individuell bestimmen
- einfache und intuitive Bedienung
- erhältlich in zwei Farben (Weiß und Chrom)
- Zusammenarbeit mit dem Außen-Timer- oder Systemen von intelligenten Wohnhäusern möglich (Smart-Home Anbindung)

ELEKTRISCHE HEIZPATRONEN UND BEFÜLLUNG

nordholm®

CALYPSO Heizpatrone inklusive Anschlusskabel - steckerfertig

Heizpatrone mit integriertem Thermostat, Powerfunktion mit voreingestellter Heizzeit - inkl. 1,5 m Anschlusskabel - steckerfertig in Weiß oder Chrom.

Art.Nr.:	Farbe	Heizleistung
HT-300-W	Weiß	300 W
HT-600-W	Weiß	600 W
HT-800-W	Weiß	800 W
HT-1000-W	Weiß	1000 W
HT-300-C	Chrom	300 W
HT-600-C	Chrom	600 W
HT-800-C	Chrom	800 W
HT-1000-C	Chrom	1000 W

CALYPSO Heizpatrone mit verdeckter Kabelführung - mit Anschlusskabel

Heizpatrone mit integriertem Thermostat, Powerfunktion mit voreingestellter Heizzeit - mit verdeckter Kabelführung in Weiß oder Chrom.

Art.Nr.:	Farbe	Heizleistung
HTH-300-W	Weiß	300 W
HTH-600-W	Weiß	600 W
HTH-800-W	Weiß	800 W
HTH-1000-W	Weiß	1000 W
HTH-300-C	Chrom	300 W
HTH-600-C	Chrom	600 W
HTH-800-C	Chrom	800 W
HTH-1000-C	Chrom	1000 W

Heizkörper-Befüllung – für den rein elektrischen Betrieb

Ideal für den Betrieb in der Übergangszeit und für warme Handtücher in der Sommerzeit, wenn die Zentralheizung nicht eingeschaltet ist. Erhältlich in Chrom und Weiß in vier Leistungsstärken (300 W, 600 W, 800 W, 1000 W). Befüllung für rein elektrisch betriebene Heizkörper. Das Frost- und Rostschutzgemisch ist ungiftig und unbrennbar. Frostsicher bis -20°C. Die Befüllung erfolgt im Werk.

Für den rein elektrischen Betrieb Ihres Badheizkörpers benötigen Sie:

1. Heizkörper Art.-Nr.
2. Befüllung
3. Heizpatrone

Art.Nr.:	Heizleistung
BEF-300	300 W
BEF-600	600 W
BEF-800	800 W
BEF-1000	1000 W

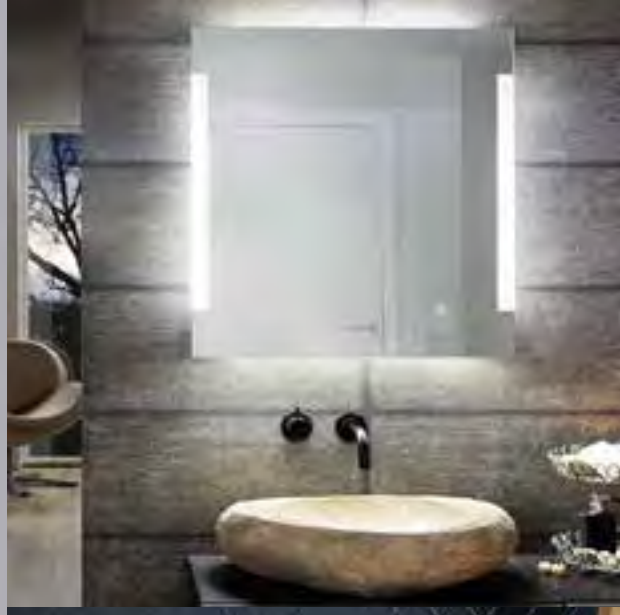

Badmöbel, Sanitärkeramik und LED-Spiegel

weldbach®
germany

- Pflegeleichte Außenflächen durch verdeckte Wandbefestigung
- Modernes zeitloses Design
- Spülrandlos
- WC-Sitz abnehmbar
- Wassersparsystem mit 2.5 l / 4.0 l Spülwasserbedarf

MARESOL WC **SLIM**

PREMIUM WC-SET

10 JAHRE GARANTIE AUF SANITÄRKERAMIK · SPÜLRANDLOS · TAKE-OFF · SOFT CLOSE

Art.-Nr.:	Farbe	Version	Höhe	Breite	Tiefe	Beschreibung
MARS-WSC	Weiß	STANDARD	40 mm	350 mm	435 mm	WC-Deckel-Softclose
MARS-54-WC-SET	Weiß	STANDARD	330 mm	350 mm	545 mm	Set bestehend aus MARESOL SLIM -WC und Softclose-Deckel
MARS-54-SSC	Schwarz matt	STANDARD	40 mm	350 mm	435 mm	WC-Deckel-Softclose
MARS-54-S-SET	Schwarz matt	STANDARD	330 mm	350 mm	545 mm	Set bestehend aus MARESOL SLIM -WC und Softclose-Deckel
MARS-WSC	Weiß	KOMPAKT	40 mm	360 mm	435 mm	WC-Deckel-Softclose
MARS-49-WC-SET	Weiß	KOMPAKT	330 mm	360 mm	490 mm	Set bestehend aus MARESOL SLIM KOMPAKT -WC und Softclose-Deckel

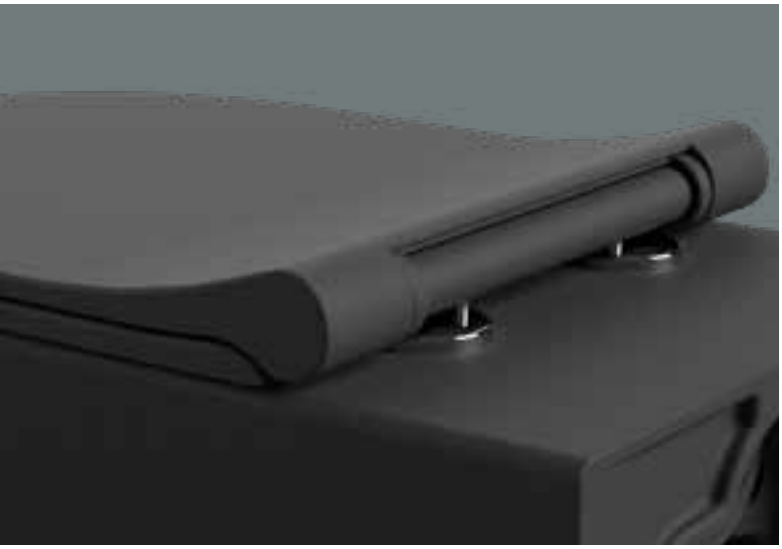

- Pflegeleichte Außenflächen durch verdeckte Wandbefestigung
- Modernes zeitloses Design
- Spülrandlos
- WC-Sitz abnehmbar
- Wassersparsystem mit 2.5 l / 4.0 l Spülwasserbedarf

weldbach® germany

MARESOL WC

PREMIUM WC

10 JAHRE GARANTIE AUF SANITÄRKERAMIK · SPÜLRANDLOS · TAKE-OFF · SOFT CLOSE

Art.-Nr.	Farbe	Version	Höhe	Breite	Tiefe	Beschreibung
MAR-54-W	Weiß	STANDARD	330 mm	350 mm	545 mm	MareSol 4 Liter-Tiefspül-WC, Sanitärkeramik, 2,5 - 4 Liter Spülwasserbedarf
MAR-54-WSC	Weiß	STANDARD	40 mm	350 mm	470 mm	MareSol WC Deckel, Take-Off, D-Form, Duroplast, Soft close
MAR-54-W-SET	Weiß	STANDARD	370 mm	350 mm	545 mm	Set bestehend aus MareSol-WC und Softclose-Deckel
MAR-49-W	Weiß	KOMPAKT	330 mm	360 mm	490 mm	MareSol 4 Liter-Tiefspül-WC, Sanitärkeramik, 2,5 - 4 Liter Spülwasserbedarf
MAR-49-WSC	Weiß	KOMPAKT	40 mm	360 mm	440 mm	MareSol WC Deckel, Take-Off, D-Form, Duroplast, Soft close
MAR-49-W-SET	Weiß	KOMPAKT	330 mm	360 mm	490 mm	Set bestehend aus MareSol-WC und Softclose-Deckel

- Pflegeleichte Außenflächen durch verdeckte Wandbefestigung
- Modernes zeitloses Design
- Spülrandlos

MARESOL **BIDET**

Premium Bidet

10 JAHRE GARANTIE AUF SANITÄRKERAMIK

SPÜLRANDLOS

Mit dem Maresol Bidet erleben Sie ein Höchstmaß an Komfort und Stil.

Dank der verdeckten Wandbefestigung ist die Außenfläche des Maresol Bidets besonders pflegeleicht und leicht zu reinigen. Das zeitlose und moderne Design fügt sich nahtlos in jedes Badezimmer ein und verleiht Ihrem Raum eine stilvolle Note. Darüber hinaus ist das Bidet spülrandlos gestaltet, wodurch es besonders hygienisch und leicht zu reinigen ist.

Art.-Nr.	Basisfarbe	Version	Höhe	Breite	Tiefe	Beschreibung
MAR-49-B	Weiß	-	263 mm	360 mm	490 mm	MareSol Premium Bidet

- Kosmetiktuchspender -
  Ideal für jedes Hotelbadezimmer
- Mehr Ablagefläche
- Robust
- Keramik-Waschtisch
- Einfach zu reinigen
- Optional mit Handtuchbügel

VENICE **HOTEL**

Waschtisch inkl. Waschtischunterschrank mit Kosmetiktuchspender

Diese einzigartige Kombination bietet Ihnen nicht nur einen robusten Keramik-Waschtisch und mehr Ablagefläche, sondern auch einen praktischen Kosmetiktuchspender für ultimativen Komfort. Der integrierte Kosmetiktuch-Spender sorgt dafür, dass Sie immer frische Kosmetiktücher zur Hand haben, wenn Sie diese benötigen. Mit der optionalen Handtuchbügel-Funktion haben Sie auch immer frische Handtücher griffbereit. Das Beste daran ist, dass die VENICE Waschtisch mit Unterschrank Kombination einfach zu reinigen ist, sodass Sie Zeit und Mühe sparen können.

Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Tiefe	Beschreibung
NH-K-K-615-W1000-S	Polarweiß	420 mm	615 mm	475 mm	Waschtisch 615 mm
NH-K-K-815-W1000-S	Polarweiß	420 mm	815 mm	475 mm	Waschtisch 815 mm
NH-K-K-615-H1180-S	Dekor Eiche natur	420 mm	615 mm	475 mm	Waschtisch 615 mm
NH-K-K-815-H1180-S	Dekor Eiche natur	420 mm	815 mm	475 mm	Waschtisch 815 mm

weldbach germany

- 100% Stabilität, hohe Druckfestigkeit
- Rutschfeste Oberfläche
- Kratzunempfindlich
- Zuschneidbar
- Antibakterielle Easy Clean Oberfläche
- 60% Leichter als Mineralguß

TERMINATOR

Duschboard

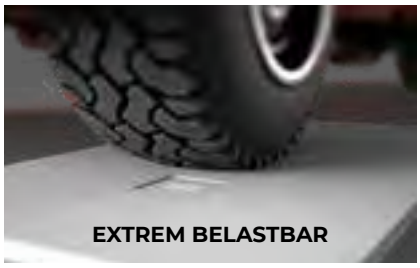

Die Easy to Clean- und Antibac-Oberfläche erleichtert die Reinigung und verbessert die Hygieneeigenschaften.

Mehrschichtiger Verbundwerkstoff zur strukturellen Verstärkung

Stabilisierende Einlage mit hoher Wärme- und Schalldämmung.

Wasserdichte Schutzschicht gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.

Stahlverstärkungen erhöhen die Steifigkeit und Festigkeit der Duschboards.

Abbildung	Art.Nr.:	Farbe	Abmessung	Stärke	Gewicht
	TDB-100X100-W	Weiß	100 x 100 cm	3.5 cm	16.3 Kg
	TDB-100X120-W	Weiß	120 x 100 cm	4.5 cm	19.6 Kg
	TDB-100X140-W	Weiß	140 x 100 cm	3.5 cm	28.5 Kg
	TDB-80X80-W	Weiß	80 x 80 cm	3.5 cm	10.4 Kg
	TDB-80X90-W	Weiß	90 x 80 cm	3.5 cm	11.7 Kg
	TDB-80X100-W	Weiß	100 x 80 cm	3.5 cm	13.0 Kg
	TDB-80X120-W	Weiß	120 x 80 cm	3.5 cm	19.6 Kg
	TDB-80X140-W	Weiß	140 x 80 cm	3.5 cm	22.8 Kg
	TDB-90X90-W	Weiß	90 x 90 cm	3.5 cm	13.2 Kg
	TDB-90X100-W	Weiß	100 x 90 cm	3.5 cm	18.4 Kg
	TDB-90X120-W	Weiß	120 x 90 cm	3.5 cm	22.0 Kg
	TDB-90X140-W	Weiß	140 x 90 cm	3.5 cm	25.7 Kg
	TDB-90X160-W	Weiß	160 x 90 cm	3.5 cm	26.4 Kg
	TDB-90X180-W	Weiß	180 x 90 cm	4.5 cm	29.4 Kg

DUSCHWANNENABLÄUFE UND ZUBEHÖR

AL9030H

- Duschwannenablauf-Kompakt
- Sperrwasserhöhe 25 mm
- Ablauflochdurchmesser 90 mm
- Bauhöhe nur 55 mm
- Kapazität 30 Liter/Min.
- Abgang DN40/50

AL9034H

- Duschwannenablauf-Kompakt
- Sperrwasserhöhe nach DIN, 50 mm
- Ablauflochdurchmesser 90 mm
- Bauhöhe nur 80 mm
- Kapazität 34Liter/Min.
- Abgang DN40/50

AL7030V

- Vertikal-Duschwannen-ablauf-Kompakt
- Sperrwasserhöhe 25 mm
- Ablauflochdurchmesser 90 mm
- Bauhöhe nur 70 mm
- Kapazität 30 Liter/Min.
- Abgang: DN40/ 50

FLX400

- Rohr zur flexiblen Montage
- d/ Flex- Abgang
- DN40/50
- bis ca. 400 mm ausziehbar

DBP-DICHT

Wannendichtband Butyl, 5m, zweiseitig klebend

BESTSELLER

weldbach germany

- 50% leichter als Mineralgußwannen
- Leicht zuschneidbar
- Extrem Robust
- Superflach - Nur 17 mm hoch
- Rutschhemmend
- Hohe Maßgenauigkeit

SLIMLINE

Duschboard

PRODUKTVIDEO

SCAN FÜR VIDEO

RAL 9016

RAL 7040

RAL 1019

RAL 9005

Sehr leicht

Nur 17 mm dick

Individuell anpassbar

Leicht zu bearbeiten

Rutschfest

Abbildung	Art.Nr.:	Farbe	Abmessung	Gewicht
	DBP-90X80-W	Weiß	90 x 80 cm	15.0 Kg
	DBP-90X80-C	Cappuccino		
	DBP-90X80-G	Grau		
	DBP-90X80-S	Schwarz		
	DBP-100X80-W	Weiß	100 x 80 cm	16.0 Kg
	DBP-100X80-C	Cappuccino		
	DBP-100X80-G	Grau		
	DBP-100X80-S	Schwarz		
	DBP-120X80-W	Weiß	120 x 80 cm	19.0 Kg
	DBP-120X80-C	Cappuccino		
	DBP-120X80-G	Grau		
	DBP-120X80-S	Schwarz		
	DBP-140X80-W	Weiß	140 x 80 cm	22.5 Kg
	DBP-140X80-C	Cappuccino		
	DBP-140X80-G	Grau		
	DBP-140X80-S	Schwarz		
	DBP-90X90-W	Weiß	90 x 90 cm	20.0 Kg
	DBP-90X90-C	Cappuccino		
	DBP-90X90-G	Grau		
	DBP-90X90-S	Schwarz		
	DBP-100X90-W	Weiß	100 x 90 cm	17.5 Kg
	DBP-100X90-C	Cappuccino		
	DBP-100X90-G	Grau		
	DBP-100X90-S	Schwarz		
	DBP-120X90-W	Weiß	120 x 90 cm	21.5 Kg
	DBP-120X90-C	Cappuccino		
	DBP-120X90-G	Grau		
	DBP-120X90-S	Schwarz		
	DBP 140X90-W	Weiß	140 x 90 cm	26.2 Kg
	DBP 140X90-C	Cappuccino		
	DBP 140X90-G	Grau		
	DBP 140X90-S	Schwarz		
	DBP 140X100-W	Weiß	140 x 100 cm	29.1 Kg
	DBP 140X100-C	Cappuccino		
	DBP 140X100-G	Grau		
	DBP 140X100-S	Schwarz		
	DBP-100X100-W	Weiß	100 x 100 cm	20.0 Kg
	DBP-100X100-C	Cappuccino		
	DBP-100X100-G	Grau		
	DBP-100X100-S	Schwarz		
	DBP-180X90-W	Weiß	180 x 90 cm	38.5 Kg
	DBP-180X90-C	Cappuccino		
	DBP-180X90-G	Grau		
	DBP-180X90-S	Schwarz		
	DBP-120X120-W	Weiß	120 x 120 cm	20.0 Kg
	DBP-120X120-C	Cappuccino		
	DBP-120X120-G	Grau		
	DBP-120X120-S	Schwarz		
	DBP-160X100-W	Weiß	160 x 100 cm	36.0 Kg
	DBP-160X100-C	Cappuccino		
	DBP-160X100-G	Grau		
	DBP-160X100-S	Schwarz		

DUSCHWANNENABLÄUFE UND ZUBEHÖR

AL9030H

- Duschwannenablauf-Kompakt
- Sperrwasserhöhe 25 mm
- Ablauflochdurchmesser 90 mm
- Bauhöhe nur 55 mm
- Kapazität 30 Liter/Min.
- Abgang DN40/50

AL9034H

- Duschwannenablauf-Kompakt
- Sperrwasserhöhe nach DIN, 50 mm
- Ablauflochdurchmesser 90 mm
- Bauhöhe nur 80 mm
- Kapazität 34Liter/Min.
- Abgang DN40/50

AL7030V

- Vertikal-Duschwannen-ablauf-Kompakt
- Sperrwasserhöhe 25 mm
- Ablauflochdurchmesser 90 mm
- Bauhöhe nur 70 mm
- Kapazität 30 Liter/Min.
- Abgang: DN40/ 50

FLX400

- Rohr zur flexiblen Montage
- d/ Flex- Abgang
- DN40/50
- bis ca. 400 mm ausziehbar

DBP-DICHT

Wannendichtband Butyl, 5m, zweiseitig klebend

Duschboard Unterseite

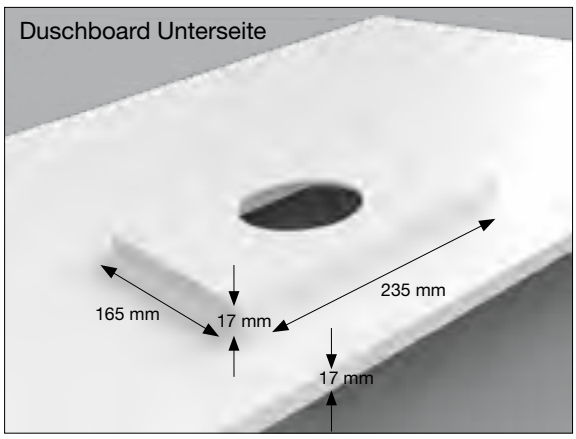

- Keramik-Waschbecken
- Aufsatzwaschtisch oder wandhängend
- Super-Slim Kante

OCEANUS

Waschbecken

Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Tiefe	Beschreibung
ONS-57-44-W	Weiß	154 mm	571 mm	437 mm	Waschbecken wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch in Weiß
ONS-57-44-SM	Schwarz matt	154 mm	571 mm	437 mm	Waschbecken wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch in Schwarz matt

- Modernes Badmöbel mit schönen Rundungen
- Keramik-Waschbecken
- Super-Slim Kante
- 2-Schubladen mit Soft Close

OCEANUS

Waschtisch mit Unterschrank

Art.-Nr.	Basisfarbe	Höhe	Breite	Tiefe	
ONS-60-W	Weiß	500 mm	550 mm	423 mm	Kombination aus Oceanus Waschbecken in weiß, mit dazu passendem Unterschrank und zwei Soft Close - Schubladen in weiß.
ONS-60-SM	Schwarz matt	500	550 mm	423 mm	Kombination aus Oceanus Waschbecken in Schwarz matt, mit dazu passendem Unterschrank und zwei Soft Close - Schubladen in weiß.

- 4mm Kristallspiegel
- Antibeschlagschutz durch integrierte Spiegelheizung
- Umlaufend satinierte Leuchtflächen
- Touchsensor mit Orientierungs-beleuchtung
- Schutzklasse IP44
- Farbtemperatur: 4000 K

EVOLUTION

LED Badezimmerspiegel

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Lumen
EVO 60-70	700 mm	600 mm	45 mm	1324.62 lm
EVO 80-70	700 mm	800 mm	45 mm	1560.108 lm
EVO 100-70	700 mm	1000 mm	45 mm	1795.596 lm

KRISTALLGLAS
Hochwertiger Kristallspiegel mit 4mm Glasstärke.

4000 KELVIN
4000 K Farbtemperatur

ANTIFOG
Antibeschlagschutz durch eine integrierte Spiegelheizung

In der Front eingelassener Touch-Sensor mit Orientierungs-beleuchtung und Dimmfunktion

50.000 STUNDEN
ca. 50.000 Stunden LED-Lebensdauer sowie eine hohe Schaltfestigkeit.

FLEXITHERMO

Elektrische Fussbodenheizungen

FLEXITHERMO

Standard & Plus 150, 200 Watt

Die Flexithermo Standard Heizmatte ist geeignet für alle Raumgrößen ab 1,0 m². Der Heizleiterabstand ist bereits auf dem Gewebe festgelegt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schnelle Verlegung zu gewährleisten. Eine Kombination von Heizmatten ist bei der Auslegung von großen Flächen möglich. Das Trägergewebe hat die hervorragenden Eigenschaften nicht zu reißen oder Fäden zu ziehen.

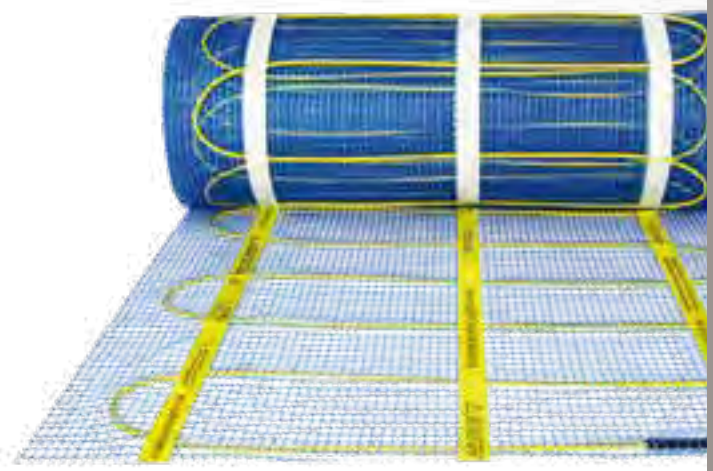

Farbe des Gewebes kann abweichen.

8 Gründe, die für Flexithermo™ Standard und Plus sprechen

- ✓ Fixierte Heizleiterabstände für gleichmäßige Wärmeverteilung
- ✓ Alle Vorteile einer Bodenheizung bei sehr geringer Aufbauhöhe
- ✓ Sehr flexibles Heizkabel
- ✓ Ideal für Primär- oder Sekundär- Heizung
- ✓ Für alle Böden in 17 Standardgrößen
- ✓ < 4 mm Aufbauhöhe
- ✓ Zero Elektrosmog
- ✓ Selbstklebendes Gewebe
- ✓ Länge des Anschlusskabels: 5 Meter

Flexithermo™ *Standard* 150 Watt

Art.-Nr.	Maß	Heizleistung	Fläche
FTT 50-200	2,0 x 0,5 m	150 Watt	1,00 m²
FTT 50-300	3,0 x 0,5 m	225 Watt	1,50 m²
FTT 50-400	4,0 x 0,5 m	300 Watt	2,00 m²
FTT 50-500	5,0 x 0,5 m	375 Watt	2,50 m²
FTT 50-600	6,0 x 0,5 m	450 Watt	3,00 m²
FTT 50-700	7,0 x 0,5 m	525 Watt	3,50 m²
FTT 50-800	8,0 x 0,5 m	600 Watt	4,00 m²
FTT 50-900	9,0 x 0,5 m	675 Watt	4,50 m²
FTT 50-1000	10,0 x 0,5 m	750 Watt	5,00 m²
FTT 50-1200	12,0 x 0,5 m	900 Watt	6,00 m²
FTT 50-1400	14,0 x 0,5 m	1050 Watt	7,00 m²
FTT 50-1600	16,0 x 0,5 m	1200 Watt	8,00 m²
FTT 50-1800	18,0 x 0,5 m	1350 Watt	9,00 m²
FTT 50-2000	20,0 x 0,5 m	1500 Watt	10,00 m²
FTT 50-2400	24,0 x 0,5 m	1800 Watt	12,00 m²
FTT 50-2800	28,0 x 0,5 m	2100 Watt	14,00 m²
FTT 50-3200	32,0 x 0,5 m	2400 Watt	16,00 m²

Flexithermo™ *Plus* 200 Watt

Art.-Nr.	Maß	Heizleistung	Fläche
FTTP 50-200	2,0 x 0,5 m	200 Watt	1,00 m²
FTTP 50-300	3,0 x 0,5 m	300 Watt	1,50 m²
FTTP 50-400	4,0 x 0,5 m	400 Watt	2,00 m²
FTTP 50-500	5,0 x 0,5 m	500 Watt	2,50 m²
FTTP 50-600	6,0 x 0,5 m	600 Watt	3,00 m²
FTTP 50-800	8,0 x 0,5 m	800 Watt	4,00 m²
FTTP 50-1000	10,0 x 0,5 m	1000 Watt	5,00 m²
FTTP 50-1200	12,0 x 0,5 m	1200 Watt	6,00 m²
FTTP 50-1400	14,0 x 0,5 m	1400 Watt	7,00 m²
FTTP 50-1600	16,0 x 0,5 m	1600 Watt	8,00 m²
FTTP 50-1800	18,0 x 0,5 m	1800 Watt	9,00 m²
FTTP 50-2000	20,0 x 0,5 m	2000 Watt	10,00 m²
FTTP 50-2400	24,0 x 0,5 m	2400 Watt	12,00 m²

Engineered in Germany · TwistedWire · 30 Garantie · CE · IP67

Jetzt auch mit **FlexiTouch Digitalthermostat.**

Infos und Preise auf Seite 25 der Nordholm Preisliste.

Einfacher geht es kaum! Mit unseren Flexithermo™-Komplettsets ist das Verlegen der Heizmatten kein Problem. Zum umfangreichen Zubehör gehört unter anderem der passende 7-Tage-Digitalthermostat, der perfekt auf die Flexithermo™-Heizmatten abgestimmt ist und mit dem sich die Temperatur kinderleicht einstellen lässt.

Dieses Heizmatten-Set hat selbstverständlich die gleichen Vorteile wie die Einzelmatten. Der Lieferumfang des Flexithermo™-Komplettsets besteht aus:

Farbe des Gewebes kann abweichen.

- Heizmatte
- 7-Tage Wochenthermostat
- Thermostatblende
- Termperaturfühler
- Leerrohr LR-2
- Massband 5 m
- Bedienungsanleitung
- 5 Meter Anschlusskabel

FLEXITHERMO
HIER GEHT'S ZUM VIDEO

FlexiThermo-Basic - Set mit manuellem Thermostat auf Anfrage

Flexithermo™ *Plus* 150 Watt Komplett-Set

Art.-Nr.	Maß	Heizleistung	Fläche
FTT-S 50-200	2,0 x 0,5 m	150 Watt	1,00 m²
FTT-S 50-300	3,0 x 0,5 m	225 Watt	1,50 m²
FTT-S 50-400	4,0 x 0,5 m	300 Watt	2,00 m²
FTT-S 50-500	5,0 x 0,5 m	375 Watt	2,50 m²
FTT-S 50-600	6,0 x 0,5 m	450 Watt	3,00 m²
FTT-S 50-700	7,0 x 0,5 m	525 Watt	3,50 m²
FTT-S 50-800	8,0 x 0,5 m	600 Watt	4,00 m²
FTT-S 50-900	9,0 x 0,5 m	675 Watt	4,50 m²
FTT-S 50-1000	10,0 x 0,5 m	750 Watt	5,00 m²
FTT-S 50-1200	12,0 x 0,5 m	900 Watt	6,00 m²
FTT-S 50-1400	14,0 x 0,5 m	1050 Watt	7,00 m²
FTT-S 50-1600	16,0 x 0,5 m	1200 Watt	8,00 m²
FTT-S 50-1800	18,0 x 0,5 m	1350 Watt	9,00 m²
FTT-S 50-2000	20,0 x 0,5 m	1500 Watt	10,00 m²
FTT-S 50-2400	24,0 x 0,5 m	1800 Watt	12,00 m²
FTT-S 50-2800	28,0 x 0,5 m	2100 Watt	14,00 m²
FTT-S 50-3200	32,0 x 0,5 m	2400 Watt	16,00 m²

Flexithermo™ *Plus* 200 Watt Komplett-Set

Art.-Nr.	Maß	Heizleistung	Fläche
FTTP-S 50-200	2,0 x 0,5 m	200 Watt	1,00 m²
FTTP-S 50-300	3,0 x 0,5 m	300 Watt	1,50 m²
FTTP-S 50-400	4,0 x 0,5 m	400 Watt	2,00 m²
FTTP-S 50-500	5,0 x 0,5 m	500 Watt	2,50 m²
FTTP-S 50-600	6,0 x 0,5 m	600 Watt	3,00 m²
FTTP-S 50-800	8,0 x 0,5 m	800 Watt	4,00 m²
FTTP-S 50-1000	10,0 x 0,5 m	1000 Watt	5,00 m²
FTTP-S 50-1200	12,0 x 0,5 m	1200 Watt	6,00 m²
FTTP-S 50-1400	14,0 x 0,5 m	1400 Watt	7,00 m²
FTTP-S 50-1600	16,0 x 0,5 m	1600 Watt	8,00 m²
FTTP-S 50-1800	18,0 x 0,5 m	1800 Watt	9,00 m²
FTTP-S 50-2000	20,0 x 0,5 m	2000 Watt	10,00 m²
FTTP-S 50-2400	24,0 x 0,5 m	2400 Watt	12,00 m²

Engineered in Germany · TwistedWire · 30 Garantie · CE · IP67

Manueller Thermostat

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Leistung
TR-M9	Manueller Thermostat, passend in Standard Schalter-Programme, inklusive Bodenfühler	16 Amp max. 3600 W

Digitaler 7-Tage Thermostat

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Leistung
TR-M2	Digitaler 7-Tage-Thermostat, passend in Standard Schalter-Programme, inklusive Bodenfühler	16 Amp max. 3600 W

FlexiTouch Thermostat

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Leistung
TR-M10	Digitaler 7-Tage-Touch Thermostat in Weiß. Passend in Standard UP-Dose, inklusive Bodenfühler	16 Amp max. 3600 W



FlexiTouch Acryl-Austauschblenden-Set

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Farbe
BLAC	Nachrüst-Blenden Set für FlexiTouch Thermostat aus Acryl, 2er Set	Schwarz und Weiß



FlexiTouch Aluminium-Austauschblenden-Set

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Farbe
BLAL	Nachrüst-Blenden Set für FlexiTouch Thermostat aus gebürstetem Aluminium, 2er Set	Schwarz und Aluminium

Fühlerrohr

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Länge
LR-2	Fühlerrohr-Kit für Thermostat	200 cm

Kaltleiter-Verlängerung

Art.-Nr.:	Bezeichnung
KLT	Kaltleiter für Twinheizmatte
SVK	Kaltleiter-Verbindungskit



Nordholm Hauptkatalog
Katalog, DIN A4
Art.-Nr: KBH-A4



Signature Hauptkatalog,
Katalog, DIN A4
Art.-Nr: SBS-A4

Nordholm Preisliste
DIN A4
Art.-Nr: NH-BP

Nordec Bonus Katalog,
DIN A4
Art.-Nr: NBK-A4



MARESOL Sanitärkeramik
Prospekt, DIN A4
Art.-Nr: MAR-FLYER

TERMINATOR Prospekt
Prospekt, DIN A4
Art.-Nr: TDB-FLYER



SlimLine Prospekt
Prospekt, DIN A4
Art.-Nr: DBP-FLYERA4



SplashBoard Signature Sitzbank, Prospekt, DIN A4
Art.-Nr: SBSB-FLYER

Streukataloge



Flexithermo Streukatalog
DIN Lang
Art.-Nr: FTK-DL

Calypso Heizpatronen Flyer, DIN Lang
Art.-Nr: CLP-DL



Signature Kundenflyer
DIN Lang
Art.-Nr: SBS-FLYER

Mit unseren Katalogen, Flyern, Streukatalogen, Musterboxen und Tischaufstellern haben Sie die perfekten Werkzeuge in der Hand, um Produkte und Dienstleistungen effektiv zu bewerben.

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen und eine erfolgreiche Kampagne zu starten. Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre Werbung auf die nächste Stufe zu bringen!

Muster

Performer Musterbox
Beinhaltet Dekoremuster und Profile

Art.-Nr: PR-BOX

SlimeLine Duschboards Tischaufsteller
Beinhaltet alle Verfügbaren Farbmuster

Art.-Nr: DBP-AS-SET

SplashBoard® Signature Tischaufsteller
Beinhaltet ein Dekormuster sowie 100 Kundenflyer (SBS FLYER)

Art.-Nr: SBS-AF

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:

SPLASH® BOARD Signature

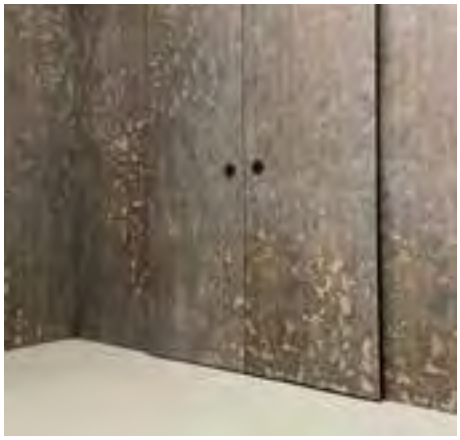

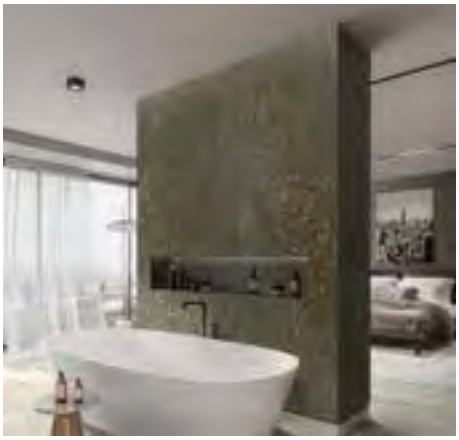

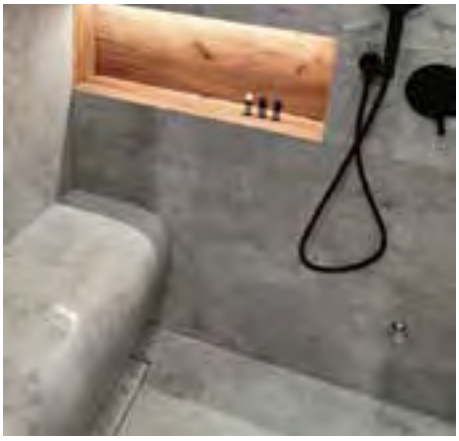

WIE EINE FLIESE UND DENNOCH VÖLLIG NEU!

WANDPANEELE NEU GEDACHT ...

Unsere SplashBoards® sind dank ihrer mineralischen Basis besonders hochwertig und federleicht im Vergleich zu großformatigen Steinzeug-Fliesen. Trotz ihrer Leichtigkeit sind die Signature Paneele widerstandsfähiger gegen Bruch und Beschädigung.

Die SplashBoards® sind widerstandsfähig und resistent gegenüber Feuchtigkeit und Verschmutzung, zudem lassen sie sich individuell zuschneiden. Die einfache Montage ohne Spezialwerkzeug und hohe Qualität machen sie zu einer eleganten und praktischen Lösung für die Renovierung von z. B. Badezimmern und Küchen.

2800 mm HOCH, 1230 mm BREIT
4.0 mm STARK

NAHEZU FUGENLOS VERLEGBAR

UNIVERSELL EINSETZBAR -
AUCH IN BAD, SPA UND WOHNBEREICHEN

WASSER- UND KRATZFESTE EASY CLEAN OBERFLÄCHE

PANEELE AUF MINERALBASIS -
MIND. 70% MARMOR-ANTEIL

LEICHT ZU BEARBEITEN -
OHNE SPEZIALWERKZEUG

YouTube

Wenn Sie sich für unsere SplashBoard® Signature Dekore interessieren, sollten Sie unbedingt den **QR-Code scannen**. Über diesen gelangen Sie direkt zu unserer Videoserie, die Ihnen einen detaillierten Einblick gibt.

Nordholm
Verkaufsdisplays

MEHRWERT FÜR **IHRE AUSSTELLUNG**

Verkaufsdiplays für Badheizkörper, Duschtassen und Sanitärkeramik

Art.-Nr: DBP-DISPLAY

Art.-Nr: DISP BHK S/W

Art.-Nr: MARESOL-DISPLAY

Displayständer PREMIUM

- Alle Dekore im Großformat
- Schwenkbare Tafeln
- Aufstellen – und gleich verkaufen

Art.-Nr: SBS-DISP

Displayständer BASIC

- Alle Dekore im Format 70 x 30 cm
- Aufstellen – und gleich verkaufen

Art.-Nr: SBS-M-DISP

Nordholm GmbH &. Co. KG
Am Weidekamp 10
57258 Freudenberg
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6 444 93 12 12
Fax: +49 (0) 6 444 93 12 121
E-Mail: info@nordholm.de
www.nordholm.de

Wichtiger Hinweis: Bei den Originalfarben kann es aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren zu Abweichungen (Farbton und Glanz) kommen. Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Angaben sind ohne Gewähr.

Ihr Nordholm-Händler:

NH-KBH-A4 REV1-042023