

# Saar

> Badheizkörper

nordholm ®  
IN BÄDERN ZU HAUSE


Der Saar ist die vielseitige Kombination aus modernem, zeitlosem Design und einer fantastischen Modelvielfalt.

✓ MODERNES  
ZEITLOSES DESIGN

✓ BIS ZU 1199 W  
HEIZLEISTUNG

✓ 4-PUNKT AUFHÄNGUNG





# Saar


## > TECHNISCHE INFORMATIONEN



| Art.-Nr.:<br>gerade | Höhe    | Breite | Naben-<br>abstand* | Anzahl<br>Querohre | EN 442<br>75/65/20°C | 55/45/20°C | E-Patrone |       |
|---------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------|
| SA-03-W             | 1150 mm | 400 mm | 50 mm              | 24                 | 450 W                | 235 W      | 300 W     |       |
| SA-04-W             | 1550 mm |        | 50 mm              | 32                 | 596 W                | 315 W      | 600 W     |       |
| SA-05-W             | 1750 mm |        | 50 mm              | 37                 | 662 W                | 351 W      | 600 W     |       |
| SA-10-W             | 670 mm  | 500 mm | 50 mm              | 14                 | 340 W                | 182 W      | 300 W     |       |
| SA-15-W             | 910 mm  |        | 50 mm              | 18                 | 436 W                | 234 W      | 300 W     |       |
| SA-20-W             | 1150 mm |        | 50 mm              | 24                 | 545 W                | 292 W      | 300 W     |       |
| SA-25-W             | 1550 mm |        | 50 mm              | 32                 | 722 W                | 387 W      | 600 W     |       |
| SA-30-W             | 1750 mm |        | 50 mm              | 37                 | 801 W                | 429 W      | 800 W     |       |
| SA-35-W             | 670 mm  |        | 600 mm             | 50 mm              | 14                   | 398 W      | 213 W     | 300 W |
| SA-40-W             | 910 mm  |        |                    | 50 mm              | 18                   | 510 W      | 273 W     | 300 W |
| SA-45-W             | 1150 mm | 50 mm  |                    | 24                 | 637 W                | 342 W      | 600 W     |       |
| SA-50-W             | 1550 mm | 50 mm  |                    | 32                 | 844 W                | 453 W      | 800 W     |       |
| SA-55-W             | 1750 mm | 50 mm  |                    | 37                 | 937 W                | 502 W      | 800 W     |       |
| SA-55-W +           | 1840 mm | 50 mm  |                    | 40                 | 1148 W               | 616 W      | 1000 W    |       |
| SA-60-W             | 910 mm  | 700 mm |                    | 50 mm              | 18                   | 582 W      | 312 W     | 300 W |
| SA-65-W             | 1150 mm |        | 50 mm              | 24                 | 728 W                | 390 W      | 600 W     |       |
| SA-70-W             | 1550 mm |        | 50 mm              | 32                 | 964 W                | 517 W      | 800 W     |       |
| SA-75-W             | 1750 mm |        | 50 mm              | 37                 | 1069 W               | 573 W      | 1000 W    |       |
| SA-80-W             | 910 mm  |        | 800 mm             | 50 mm              | 18                   | 652 W      | 350 W     | 600 W |
| SA-85-W             | 1150 mm | 50 mm  |                    | 24                 | 816 W                | 437 W      | 800 W     |       |
| SA-90-W             | 1550 mm | 50 mm  |                    | 32                 | 1081 W               | 580 W      | 1000 W    |       |
| SA-95-W             | 1750 mm | 50 mm  |                    | 37                 | 1199 W               | 643 W      | 1000 W    |       |

\*Der Nabenabstand (N) für den Aussenanschluss ergibt sich aus der Berechnung von Breite - 45 mm

### ANSCHLUSS

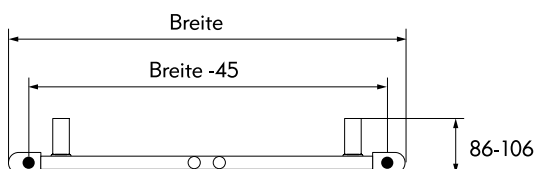

### Rohr-Spezifikation:

- Vertikal Rohr ..... Ø 30 x 40 mm „D“-Profil
- Horizontal Rohr ..... Ø 22 mm
- Anschluß ..... RG 1/2"
- Abstand von Wand bis
- Vorderkante Heizkörper..... 86-106 mm ±5mm
- Mitte Anschluß ..... 71-91 mm ±5mm

